



ITECMA 6000

FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Modèle de fontaine de nettoyage Premium
- Grande contenance et mobilité
- Boîtier de contrôle avec processeur
- Porte-outils interchangeable

AVANTAGE UTILISATEURS

- Santé des opérateurs
- Performance de nettoyage
- Maîtrise du budget
- Environnement

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- 1 - Solution de nettoyage DF 6000
- 2 - Pastilles de micro-organismes TAB BIO

DESCRIPTIF

- La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
- Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension fontaine	L 905 x l 650 x H 1080 (mm)
Dimension table de nettoyage	L 790 x l 420 x H 180 (mm)
Poids à vide	46 kg
Volume réservoir	55 à 100 litres
Capacité de trempage	30 litres / Hauteur de trempage 90 mm.
Débit pompe	1140 litres / H
Puissance chauffe	1 KW
Conso. Electrique	200 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% de réduction)
Charge utile	100 kg
Température normale	38°C (avec mode boost : 43°C, +50% de pouvoir dégraissant)
Matière	Polyéthylène moyenne densité (PEMD).
Porte-outils	Brosse interchangeable
Filtration inox	700 µ (filtre panier inox) + 140 µ (filtre inox extérieur)
Alimentation	230 V + T
Hauteur de vidange	390 (mm)
Mobilité	2 roues fixe + 2 roues mobiles avec freins
Capot	Limite les évaporations

Cette fiche technique a été établie le 18/04/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.


ITEC 6000

FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Concept de nettoyage fonctionnant avec :
 - Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
 - Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
- Inclus pinceau, aspersion, trempage
- Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

PLAN DE LA FONTAINE

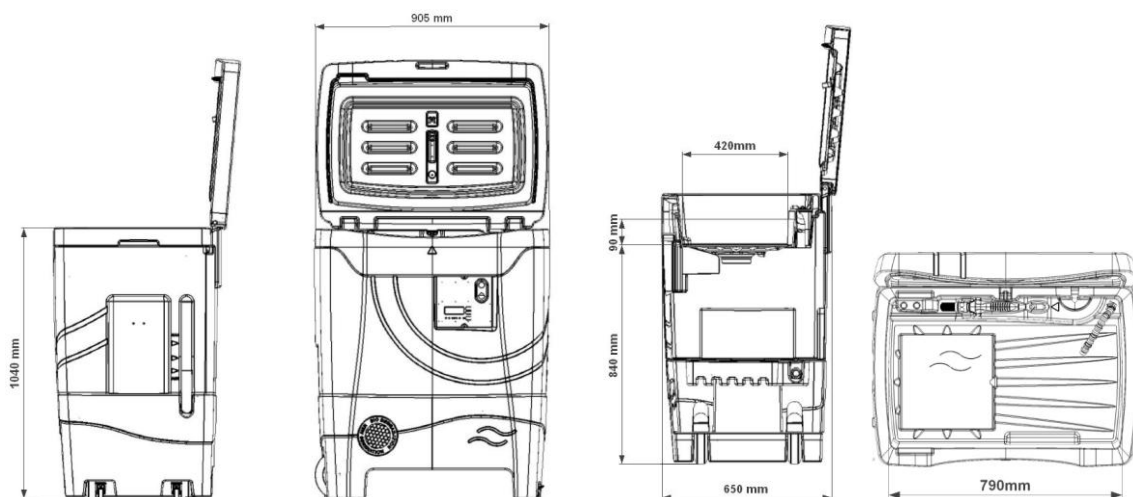

VUES 3D

